

nexura

Gulvmodell med radiatorfunksjon



Daikin Nexura er markedets eneste varmepumpe med radiatorfunksjon. Varmen fordeles på en naturlig og behagelig måte og gir deg den gode følelsen. Utedel med fritthengende coil og optimalisert avriming gir Daikin deg en bekymringsfri varmepumpe.

Daikin Nexura har et delikat design, er markedets mest stillegående og leverer opptil 4,2kW varme selv ved -15°C.




- Radiatorfunksjon for behagelig varmedistribusjon
- Tidløst og minimalistisk design
- 19dB (A) - tilsvarer hvissing
- Styring med Daikin Wifi app. mulig
- Unik fritthengende coil - isfri utedel
- Kan felles inn i vegg

nexura



- Bekymringsfri drift med isfri utedel
- Unik Daikin fritthengende coil
- Ingen energikrevende varmekabel
- Kort, effektiv og sjelden avriming
- Stabil og høy varmekapasitet

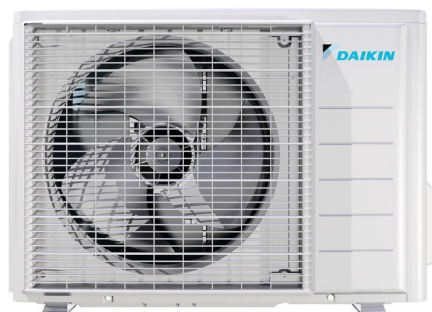

Oppvarming & Kjøling

INNEDEL				FVXG25K	FVXG35K
Kjøle kapasitet	Min./Nom./Maks.		kW	1.2/2.5/5.1	1.4/3.5/5.6
Varme kapasitet	Min./Nom./Maks.		kW	1.0/4.5/6.5	1.1/5.6/7.0
EER/COP				3.52 / 3.88	3.43 / 3.61
Maksimal varmekapasitet ved -15°			kW	3.7	4.2
Årskjølefaktor SEER				6,99	6,59
Årvarmefaktor SCOP				4,25	4,01
Dimensjoner		(høyde x bredde x dybde)	mm	600x950x215	
Vekt			kg	22	
Luftmengde	Kjøling	H/M/L/S	m ³ /min	8.9/7.0/5.3/4.5	9.1/7.2/5.3/4.5
	Oppvarming	H/M/L/S	m ³ /min	9.9/7.8/5.7/4.7	10.2/8.0/5.8/5.0
Lydeffekt	Kjøling	Nom.	dBA	54	55
	Oppvarming	Nom.	dBA	55	56
Lydtrykk	Kjøling	H/M/L/S	dBA	38/32/26/23	39/33/27/24
	Oppvarming	H/M/L/S	dBA	39/32/26/22	40/33/27/23
Kuldemedium			Type	R-410a	
Rørkoblinger		Væske/gass/avløp	"/mm	1/4 / 3/8 / 18	
Strømforsyning			Hz/V	230V/1ph/50Hz	
Energimerking		Kjøling/Oppvarming		A++/A+	A++/A+

UTEDEL				RXLG25M2V1B	RXLG35M2V1B
Dimensjoner		(høyde x bredde x dybde)	mm	550x858x330	
Vekt			kg	40	
Lydtrykk	Kjøling	Nom./Stille	dBA	48/44	
	Oppvarming	Nom./Stille	dBA	49/45	
Kuldemedium			Type	R410A	
Rørlengde		Maks lengde/høydeforskjell	m	20/15	
Strømforsyning				230V/1ph/50Hz	
Anbefalt sikring			A	16A	