


## FVXS

Vår bestselgende gulvmodell, nå med fritthengende coil.



Daikin FVXS er vår bestselgende gulvmodell. Utedel med fritthengende coil og optimalisert avriming gir Daikin deg en bekymringsfri varmepumpe samtidig hvor den er stillegående og effektiv. Gulvmodellen leverer varme opptil 4,0 kW selv ved -15°C. Med to utblåsninger sikrer FVXS en god spredning av varmen også langs gulvet.

Modellen passer perfekt under et vindu, og kan felles inn i veggen slik at kun 10cm er synlig.

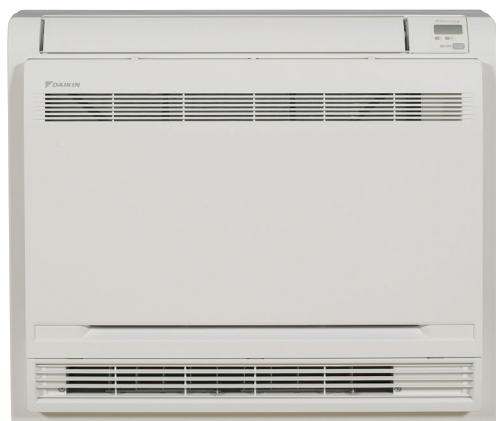


- Tidsur for ukeprogrammering
- Perfekt plassert under et vindu
- Avansert filter
- To utblåsninger
- Kan felles inn i veggen
- Styring med Daikin Wifi app. mulig

# FVXS

## Standard gulvmodell

- Unik Daikin fritthengende coil
- Bekymringsfri drift med isfri utedel
- Ingen energikrevende varmekabel
- Kort, kraftig og sjelden avriming
- Stabil og høy varmekapasitet
- Fabrikkgarantert drift ned til -25°C

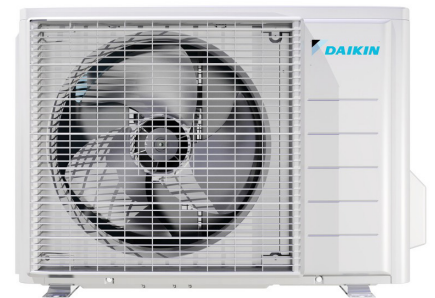

### Oppvarming & Kjøling

INNEDEL				FVXS25F	FVXS35F
Kjøle kapasitet	Min./nom./maks.		kW	1.2/2.5/5.1	1.4/3.5/5.6
Varme kapasitet	Min./nom./maks.		kW	1.0/4.5/6.5	1.1/5.6/7.0
EER/COP			3.38/3.78	3.27/3.46	
Årskjølefaktor SEER			5.1	5.21	
Årsvarmefaktor SCOP			4.04	3.8	
Energimerke	Kjøling/Oppvarming		A/A+	A/A	
Dimensjoner	(høyde x bredde x dybde)		mm	600x700x210	
Vekt			kg	14	
Luftmengde	Kjøling	H/M/L/S	m <sup>3</sup> /min	8.2/6.5/4.8/4.1	8.5/6.7/4.9/4.5
	Oppvarming	H/M/L/S	m <sup>3</sup> /min	8.8/6.9/5.0/4.4	9.4/7.3/5.2/4.7
Lydtrykk	Kjøling	H/M/L/S	dBA	38/32/26/23	39/33/27/24
	Oppvarming	H/M/L/S	dBA	38/32/26/23	39/33/27/24
Rørkoblinger	Væske/gass/avløp		"/mm	1/4 3/8 18	
Strømforsyning			Hz/V	230V/1ph/50Hz	
Farge				Hvit	
Varmekapasitet ved +7/+2/-7/-15/-20/-25°C			kW	6.5/6.2/4.2/3.6/3.3/3.1	7.0/6.4/4.7/4.0/3.5/3.3

UTEDEL				RXL25M	RXL35M
Dimensjoner	(høyde x bredde x dybde)		mm	550x858x330	
Vekt			kg	40	
Lydtrykk	Kjøling	H/S	dBA	49/44	
	Oppvarming	H/S	dBA	49/45	
Kuldemedium			type	R410A	
Rørlengde	Maks lengde/høydeforskjell			20/15	
Strømforsyning				230V/1ph/50Hz	
Anbefalt sikring				16A	